


# GREENWAY®

## JOA-252 Turret type CNC Lathe 刀塔式數控車床



(選配) 筒夾套 A2-6 60#  
Collet chuck(opt.)

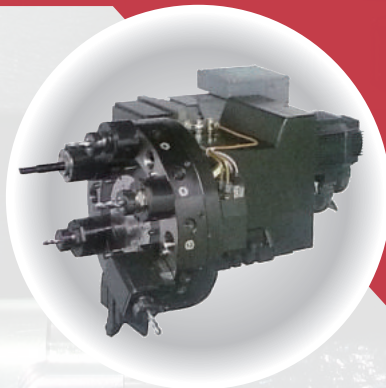

(選配) 十二位置伺服動力刀塔  
12-position servo power turret(opt.)

昌勇實業股份有限公司

JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD

本公司之產品規格, 設計特性均不斷研究改進, 規格若有變更, 恕不另行通知。

All specifications, dimensions and design characteristics shown in this catalogue are subject to change without notice.

## 機械規格 MACHINE SPECIFICATION

刀塔型式 TURRET TYPE	油壓刀塔 HYDRAULIC	動力刀塔 SERVO POWER	油壓刀塔 HYDRAULIC	動力刀塔 SERVO POWER
床面上旋徑 Swing over cross bed (mm)	600 $\phi$		Z軸快速進給 Z axis rapid feed (m/min)	20
過滑座蓋直徑 Over cross slide (mm)	390		X軸快速進給 X axis rapid feed (m/min)	20
最大加工外徑 Max turning dia (mm)	350		軌道型式 Guid ways	硬軌 Box way
最大加工長度 Max machining length (mm)	600 (option 900/1200)		刀塔型式 Turret type	油壓 Hydraulic
拉管通孔徑 Hole through draw bar (mm)	52		刀塔數量 Number of tools	10T
夾頭尺寸 Chuck size (inch)	8"		動力刀座轉速 Live tooling speed (rpm)	-
主軸馬達 Spindle motor (kw)	11/15		轉動刀軸馬達 Live tooling motor (kw)	-
主軸最大轉速 Max. Spindle speed (rpm)	4000		外徑刀尺寸 Size of O.D.turning tool (mm)	$\square$ 25
主軸鼻端 Spindle nose (asa)	A2-6		內徑刀尺寸 Size of I.D turning tool (mm)	$\phi$ 40
主軸通孔徑 Spindle bore (mm)	62		尾座心軸直徑 Quill dia (mm)	80
主軸前軸承內徑 Front bearing inside dia (mm)	100		尾座心軸行程 Quill stroke (mm)	100
Z軸行程 Z axis travel (mm)	600( option 900/1200)		尾座本體行程 Tailstock travel (mm)	600( option 900/1200)
X軸行程 X axis travel (mm)	200	260	心軸套筒錐度 Quill taper (mm)	MT#4
Z軸馬達 Z axis motor (kw)	1.8	2.5	切削液容量 Coolant tank capacity (liter)	190
X軸馬達 X axis motor (kw)	1.8	2.5	切削液出水量 Coolant flow (L/min)	20
總電力需求 Electrical power supply (kva)	22	30	機器尺寸 (LxWxH) (mm)	3880 4180x1910x2060 4480

## 標準附件 STANDARD ACCESSORIES

項目 ITEM			
A2-6 8"三爪油壓夾盤含軟爪 A2-6 8" 3-jaw hydraulic chuck including soft jaw	一組 1 set	手動油壓尾座 Hydraulic tailstock	一組 1 set
腳踏開關 Foot switch	一組 1 set	自動潤滑系統 Auto lubricant system	一組 1 set
工具及工具箱 Tools & tool box	一組 1 set	工作燈 Lighting device	一組 1 set
機械墊塊 Base leveling block	六個 6 pcs	強力冷卻幫浦1HP 1HP powerful coolant pump	一組 1 set
切削液設備 Coolant device	一組 1 set	電動鏈板式鐵屑排出機 Electrical steel belt type chip conveyor	一組 1 set
十位置油壓刀塔 10-position hydraulic turret (LS-160A)	內孔刀座 (I.D. $\phi$ 40) Tool base for inner hole 5sets 車刀墊片 (上、下) $\square$ 25 Tool spacer(up,down) 5 sets 內孔套筒 (I.D. $\phi$ 8,10,12,16,20,25,32) O.D. $\phi$ 40 各一 Tool holder bush for inner hole 1pc / each	十二位置伺服動力刀塔 12-position servo power turret (VDI30-Coupling DIN 1809)	外徑刀座 $\square$ 20 Tool base for O.D. 3個 3 pcs 內孔刀座 (I.D. $\phi$ 32) Tool base for inner hole 3組 3sets 內孔套筒 (I.D. $\phi$ 8,10,12,16,20,25) O.D. $\phi$ 32 各一 Tool holder bush for inner hole 1pc / each 保護套 Protective cap 七個 7pcs

## 選購附件 OPTIONAL ACCESSORIES

項目 ITEM		
1. 手動刀具量測 Manual tool measurement	6. PLC可程式控制尾座 Programmable tailstock	11. CE規格 CE specification
2. 油霧回收機 Oil-mist collector	7. 筒夾套 $\phi$ 60 Collet chuck $\phi$ 60	12. 10" 三爪油壓夾頭 10" 3-jaw hydraulic chuck (A2-8 spindle)
3. 棒材自動送料機 Auto bar feeder	8. 油水分離機 Oil skimmer device	13. 12位伺服動力刀塔 12-position servo power turret
4. 空調冷卻機 Air cooler for electric box	9. 變壓器 Transformer	
5. 成品取料裝置及輸送帶 Parts catcher and conveyor	10. 穩壓器 Voltage stabilizer	



**昌勇實業股份有限公司**  
**JARNG YEONG ENTERPRISE CO., LTD.**

台中市沙鹿區清泉路1-9號  
No.1-9, Ching Chiuan Rd., Ching Chiuan Village,  
Shalu Dist., Taichung 43346, Taiwan.

TEL : 886-4-2615-2157    FAX : 886-4-2615-2161  
greenway@cnc-lathe.com    http://www.cnc-lathe.com

代理商 / AGENT